


Montering



1. Montera vinkelskena på väggen.
2. Häng upp skåpet på vinkelskenan och justera de förmonterade skåpsupphängarna.
3. Montera spegeldörrarna. Justering av spegeldörrarna kan även ske genom att justera skåpsupphängningarna.
Justering i höjdlid sker med undre skruv.
Djupledsjustering med skruv mot spegeldörr.
4. Montera hyllbärarna på önskat avstånd och lägg i hyllorna.
5. Skruva fast knopparna, plastbrickorna skall vara på båda sidor om spegelglaset. Dra åt försiktigt så spegelglaset inte spricker (ej med skruvdragare).
6. Eluttag: Håltagning för elsladd borras på lämpligt ställe i skåpet.

**OBS! Eluttag håller skyddsklass IP44.
Installation skall göras av behörig elektriker.**

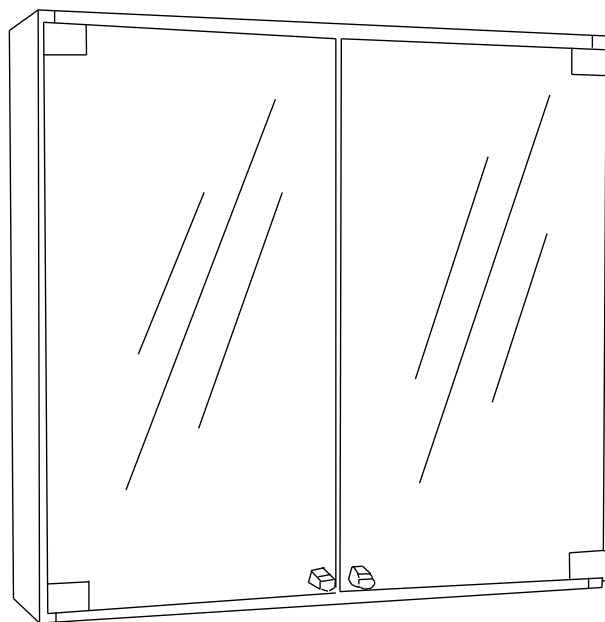


Mått: 568 x 590 x 140 mm
Färg: Vit
Art nr 897 42 55

Sidvy (Standard)

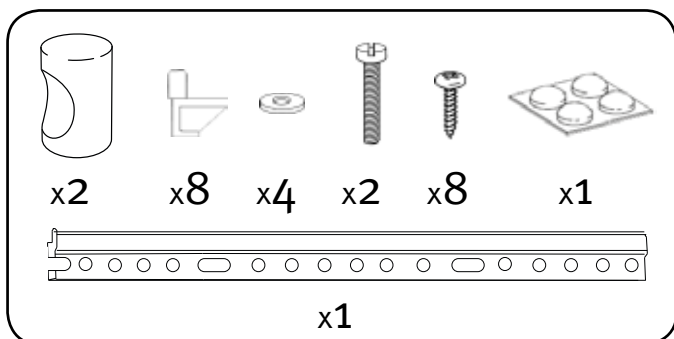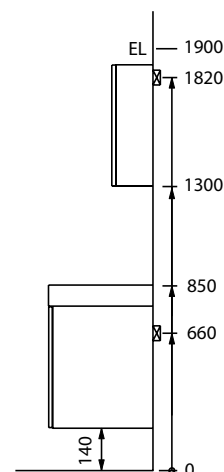

Uttagsbox (ljusramp)

Anslutning EL

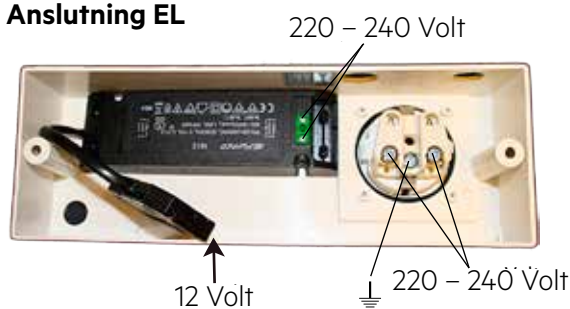

Produkten är CE-märkt.

Skötselinformation

Badrumsskåpet är tillverkat av kompaktlaminat. Kompaktlaminat är en träfiberbaserad cellulosaprodukt, som till största delen består av papper. Till kärnan har valts ett särskilt kraftpapper som är impregnerat med fenolhartser för att göra materialet starkt och flexibelt. Ytskiktet består av melaminimpregnerat dekorpapper, som utgör den hårda, tåliga ytan av laminatet. Under hög temperatur och högt tryck pressas pappersskikten samman till ett homogent material. Inga kemikalier utöver dessa är tillsatta efter processen. Tack vare densitet är kompaktlaminat extremt hållbart och tåligt. Det står i mot repor, tryck, vanliga hushållskemikalier, soljus med mera, och framförallt fukt och vatten.

Materialet är återvinningsbart och energiinnehållet är högt och kan återvinnas för produktion av förnyelsebar energi. Huvudsakliga restprodukter vid förbränning är vatten och koldioxid.

Hälsorisker

Vid sågning, slipning och bearbetning kan dammbildning irritera luftvägarna. Sörj därför för god ventilation. Ögonskydd och handskar bör användas vid bearbetning. Inga giftiga gaser avges vid bearbetning.

Brand

Vid brand kan alla förekommande släckmedel användas. Brinnande kompaktlaminat avger inga giftiga gaser.

Varudeklaration

- Stommen är tillverkad av kompaktlaminat
- Förzinkade skruvar
- Hyllhakar av nylon
- Spegelr sammanfogade med folie
- Ljusramp med godkänd LED-belysning enligt IP22, S och CE märkta.
- Uttagsbox godkänd enligt IP44, S och CE märkt.

Kompaktlaminatet är tillverkat enligt europeisk standard EN 438-7:2005 och är CE-märkt.

Laminatet innehåller inga farliga ämnen enligt REACH.

Kompaktlaminatet är inte hälsofarligt och förorenar inte miljön. Inga tungmetaller används, den släpper inte ut gaser, ångor, lösningsmedel. Förnybara råvaror utgör en betydande andel av sin sammansättning.

Förbrukade kompaktlaminat kan deponeras som brännbart material på vanliga återvinningsanläggningar.